

DRYER BOX DB

Deshumidificadores de aire portátiles ALTA EFICIENCIA



DB-30A



DB-55



DB-80

Elimina la humedad y acelera la construcción

Ideal para los problemas de humedad en medianos y grandes volúmenes: pisos, locales, almacenes, etc.

El deshumidificador por condensación **más rápido y duradero** del mercado.

Estructura metálica robusta y componentes de máxima calidad y durabilidad.

Desescarche automático mediante hot-gas controlado por el sistema inteligente Dry-Logic: el sistema de desescarche actúa cuando la sonda de temperatura detecta la escarcha en la batería.

Con este sistema puede llegar a desescarchar tres veces en 10 minutos.

Ventilador con gran caudal de aire para mayor rendimiento de deshumidificación en el local.

Regulador con dos potencias de deshumidificación.

Higrostató de regulación de humedad relativa deseada.

Compresor hermético de pistón con protección térmica.

Cubeto de recogida de agua extraíble de 12 ó 14 litros (según modelo).

Reloj contador de horas incorporado.

Detección del depósito lleno mediante bandeja basculante con paro automático del equipo y luz de aviso de llenado de agua.


Toma de conexión para acoplar una manguera de desagüe y enviar el agua condensada directa a un sumidero.

Bajo nivel sonoro.



Cuadro de mandos

- ① Interruptor de encendido y paro
- ② Higrostató de regulación de Humedad Relativa
- ③ Indicador de cubeto lleno de agua
- ④ Reloj contador de horas de funcionamiento



Sistema inteligente Dry-Logic de desescarche por Hot Gas

- ① Control electrónico de detección de escarcha
- ② Sonda de temperatura



Toma de conexión para acoplar una manguera de desagüe y enviar el agua condensada directa a un sumidero.

BlueDry®

Sistema Blue Dry Technology: evaporador de alto rendimiento de recogida de agua combinado con las propiedades del compresor para hacer mayor su eficiencia energética y un mayor ahorro energético.

Limpie habitualmente el filtro del aire para procurar un buen caudal de aire limpio



2 AÑOS MUY EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO



35 AÑOS DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



ENCUENTRA TU DISTRIBUIDOR



MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



CASOS DE EXITO




DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE A DOMICILIO

AIRE SECO
sin variar la temperatura

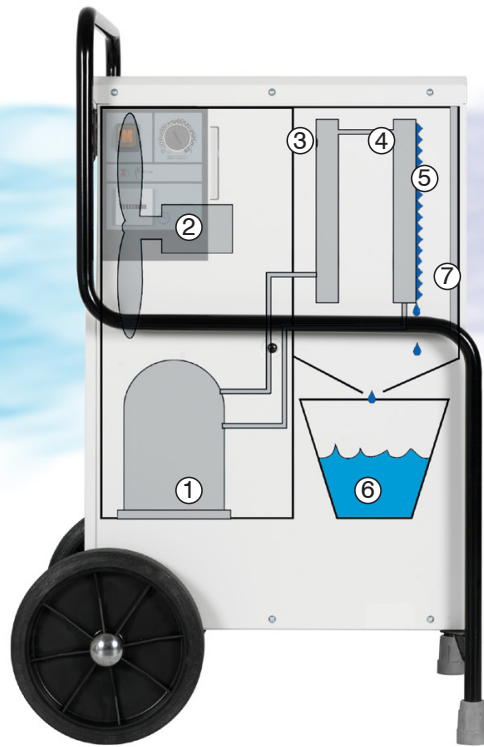

HUMEDAD AMBIENTAL

- ① Compresor hermético
- ② Ventilador
- ③ Batería caliente: condensador
- ④ Batería fría: Evaporador
- ⑤ Escarcha de agua
- ⑥ Cubeto de recogida de agua
- ⑦ Filtro de aire



DB-30A: Su estructura de aluminio le aporta ligereza y es muy manejable al disponer de una asa de transporte.



Cubeto de recogida de agua extensible para DB-55 y DB-80

Por debajo del 50% de Humedad Relativa la mayoría de materiales no se oxidan, no se descomponen ni se corroen.
Cierre puertas y ventanas para que el deshumidificador recoja sólo la humedad del interior de la habitación. Conecte la calefacción para ayudar a que la humedad salga de las paredes, suelo y mobiliario.

Ideal para ir evacuando el agua sin necesidad de vaciar el cubeto




Accesorios opcionales (no incluidos): Kit de bomba de agua: utilice el kit bomba de agua con 10 metros de manguera para enviar directamente el agua a larga distancia.

| CARACTERÍSTICAS | KIT BOMBA |
|--|---------------|
| Código | 5501450 |
| Potencia eléctrica | 75 W |
| Tensión de servicio | 230 v |
| Altura máxima de bombeo | 4,3 m |
| Longitud de manguera de impulsión | 10 m |
| Válvula de retención de 3/8" incorporada | Sí |
| Cable eléctrico | 1,8 m |
| Peso | 2,4 kg |
| Dimensiones | 178x288x127mm |
| Precio | 220,00 € |

La solución rápida a los problemas de la humedad

| CARACTERÍSTICAS | DB-30A | DB-55 | DB-80 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código | 5500931 | 5500955 | 5500985 |
| Potencia eléctrica | 530 W | 900 W | 1.400 W |
| Tensión de servicio | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
| Caudal de aire | 620 m³/h | 660 m³/h | 820 m³/h |
| Potencia deshumidificación max. 30°C-80% H.R. | 34 L/día | 54 L/día | 78 L/día |
| Compresor | Hermético rotativo | Hermético rotativo | Hermético rotativo |
| Volumen recomendado | 600 m³ | 800 m³ | 1.000 m³ |
| Temperatura | 1 °C hasta +34 °C | 3 °C hasta +32 °C | 3 °C hasta +32 °C |
| Humedad de trabajo | 45% H.R. - 95% R.H. | 40% H.R. - 95% R.H. | 40% H.R. - 95% R.H. |
| Desescarche por hot-gas (inversión de ciclo) | Sí | Sí | Sí |
| Control desescarche Dry-Logic | Sí | Sí | Sí |
| Blue Dry Technology | Sí | Sí | Sí |
| Higrómetro | Sí | Sí | Sí |
| Indicador de depósito lleno | Sí | Sí | Sí |
| Depósito de agua condensada | 8,3 L | 12 L | 16 L |
| Contador de horas | Sí | Sí | Sí |
| Refrigerante | R407c libre de CFC | R407c libre de CFC | R407c libre de CFC |
| Nivel sonoro | 51 dB (A) | 53 dB (A) | 55 dB (A) |
| Peso | 17 Kg | 42 Kg | 58 Kg |
| Alt x Anch x Largo | 578x329x380 mm | 795x540x510 mm | 910x650x 550 mm |

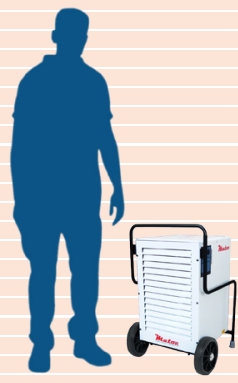

Precios con el IVA no incluido

Modelo especial para empresas de alquiler

Deshumidificadores y Humidificadores - 9



2 AÑOS MUY EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO

35 AÑOS DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



ENCUENTRA TU DISTRIBUIDOR



MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



CASOS DE ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE A DOMICILIO